

THERMOPLASTIQUES THERMOPLASTIC

C2/7 Montées - Matière teintée dans la masse
Pre-mounted lampholder - Inside coated color material

1



2



3

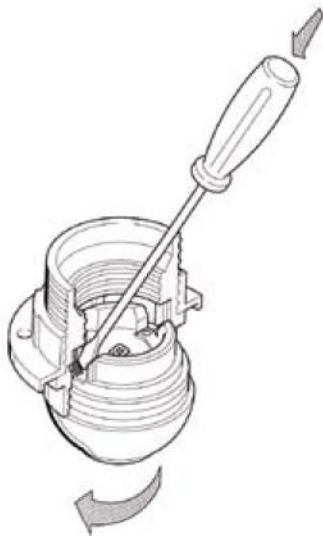



Schéma indiquant le déblocage d'une douille vissée (appuyer sur la languette métallique d'une main tout en dévissant le capuchon de l'autre main).

*Scheme illustrating screw releasing.
To release screw, push-on metal snap and unscrew the dome at the same time.*

Outer shell E14
in thermoplastic

Spring insert E14
in thermoplastic

**CORD GRIP
INSULATOR
141118**

Dome E14 in thermo-
plastic with threaded
connector

Metal stem
M10x1

Two-pole flat
cable



A) Chemise E14 en
thermoplastique

B) Pastille E14

**SERRE-CABLE ISOLATEUR
141118**

C) Capuchon E14 en
thermoplastique
avec raccord fileté

Tige métallique
M10x1

Câble bipolaire
plat

E14

THERMOPLASTIQUES THERMOPLASTIC

Suite

Continued

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ 250V 2A T190°C filetage M 10x1
- ▶ Douille E14 standard montée, livrée complète (sans bague), pré-visée et non bloquée, composée de :
 - chemise
 - pastille universelle à vis pour câbles rigides ou souples de 0,5 à 1,5 mm²
 - capuchon avec filetage plastique M 10x1 et vis de blocage de tige filetée

APPLICATIONS

- ▶ Pour équipements d'éclairage E14 alimentés avec câble et tige métallique M 10x1
- ▶ Ajouter suivant votre montage l'isolateur / serre-câble 141118 et 1 ou 2 bagues si nécessaire (voir C2/9)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ▶ 250V 2A T190°C filetage M 10x1
- ▶ Standard E14 lampholder mounted delivered in three prescrewed parts made of:
 - Outer shell
 - Screw type insert for rigid or flexible cables from 0.5 to 1.5 mm²
 - Dome with threaded entry (M 10x1) and stem lock screw

APPLICATIONS

- ▶ For E14 lighting systems supplied with cable and M 10x1 metal stem
- ▶ Depended on the mounting, add closed cord grip / 141118 insulator and 1 or 2 rings if necessary (see item C2/9)

Code stock Part number	Référence Reference	Couleur Color	N°
Lisse / Plain			
140300	DO 2244	Noir / Black	1
140301	DO 2248	Blanc / White	1
140302	DO 2252	Doré / Gold	1
Filetée / Threaded			
140303	DO 2256	Noir / Black	2
140304	DO 2260	Blanc / White	2
140305	DO 2264	Doré / Gold	2
Mi-filetée / Partly threaded			
140306	DO 2268	Noir / Black	3
140307	DO 2272	Blanc / White	3
140308	DO 2276	Doré / Gold	3

Autres modèles montés pré-visés sur demande. Capuchon avec sortie latérale sur demande. / Others models mounted with three prescrewed parts upon request. Dome with side hole upon request.



**Pour faciliter vos montages, commandez nos tournevis
codes 142570 ou 142575**

For easy mounting, you can order our screwdrivers
P/N 142570 or 142575

